

Lounge-200T/EN5424





Koaksiaalikaiutin 30W 2-tie teknologialla

EN
54-24



- Laadukas kaiutin baareihin, ravintoloihin, auloihin
- HIGH-END koaksiaalikaiutin torvielementillä
- Vaimennettu bassorefleksikotelo
- 100 V tehot ja 8 ohmia valittavissa kiertykytimellä
- Erikoisvärät ja märkätilojen versio alumiinisäleiköllä saatavana
- Saatavilla lisävarusteena keraaminen liitin ja lämpösulake

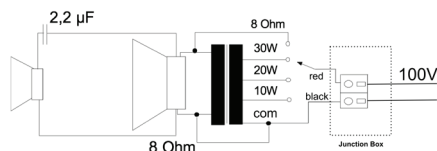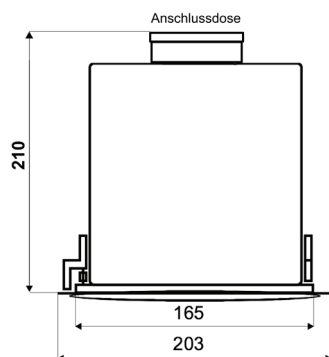

TEKNISET TIEDOT

LOUNGE-200T/EN5424

Elementti:	100mm - Koaksiaalikaiutin
Tehoasetukset:	100V-30-20-10W & 8Ohm
Taajuustoisto:	80-20 000 Hz
EN-äänenpaine 1W/4m:	72 dB
Äänenpaine maksimiteholla 30W/4M:	85 dB
Äänenpaine 1W/1m max. EASE/Ulysses:	93 dB (3,5 kHz)
Äänenpaine 30W/1m max. EASE/Ulysses:	107 dB (3,5 kHz)
Avauskulma H (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/175°/75°
Avauskulma V (0,5/1/2/4KHz):	180°/180°/175°/75°
Mitat:	203 mm x 210 mm mit FT
Katon upotusreikä:	165 mm
Kattolevyn vahvuus:	12 mm - 42 mm
Paino:	1,85 kg
Materiaali:	Ritilä+runko: Metalli, kehys: ABS-5VB
Väri:	valkoinen
Sertifikaatin numero:	1293-CPR-0595
Tilausnumero:	LOUNGE-200T/EN5424