

PTZ570

HD- PTZ-kamera



PTZ570 on HD-videoneuvotteluihin tarkoitettu PTZ-kamera, joka tarjoaa täydelliset toiminnot, erinomaisen suorituskyvyn ja monipuoliset käyttöliittymät. Ominaisuuksiin kuuluvat edistyneet ISP-prosessointialgoritmit, jotka tarjoavat eloisia kuvia, joissa on vahva syvyysvaikutelma, korkea resoluutio ja fantastinen värintoisuus.

PTZ570 käyttää 1/2,8 tuuman korkealaatuista CMOS-kennoa. Resoluutio on jopa 1920×1080 ja kuvataajuus jopa 60 kuvaa sekunnissa. Tukee ONVIF-, GB/T28181-, RTSP-, RTMP-, VISCA OVER IP-, IP VISCA-, RTMPS- ja SRT-protokollia sekä tukee RTMP push -tilaa ja helposti yhdistettävissä olevaa suoratoistomediapalvelinta (Wowza, FMS). Tukee 8000, 16000, 32000, 44100 ja 48000 näytteenottotaajuuksia ja AAC-äänikoodausta. Saatavilla Lua-skripti Xilica-ohjaukseen.

Tutustu näihin ammattilaisominaisuuksiin:

- Virtalähde PoE, Painovoima-anturi, tukee gimbaalin automaattista kääntötoimintoa, kätevä asentaa.
- Äärimmäisen hiljainen PTZ, tarkka askelmoottori ja moottorin käyttöohjain takaavat vakauden.
- Johtava automaattitarkennus algoritmi tekee objektiivista nopean, tarkan ja vakaan automaattitarkennuksen.
- Matalakohinainen CMOS-kenno varmistaa tehokkaasti kameras kuvan videokuvan korkean signaali-kohinasuhteen.
- Edistyksellistä 2D/3D-kohinanvaimennustekniikkaa käytetään myös kohinan vähentämiseen entisestään ja samalla kuvan terävyyden varmistamiseen.
- Useita videolähtöliitäntöjä, tuki HDMI:lle, USB 3.0:lle ja lähiverkolle. HDMI ja lähiverkko tukevat äänilähtöä.
- Tukee sekä master- että slave-striimejä. Master- ja slave-striimejä voidaan lähettää samanaikaisesti; tuetaan YUY2-, MJPEG-, H.264-, NV12- ja H.265-videokoodausmuotoja.
- RS422 (yhteensopiva RS485:n kanssa), RS232; RS232 tukee sarjaliikennettä
- Tukee VISCA-, PELCO-D- ja PELCO-P-protokollia sekä automaattista tunnistusprotokollaa.
- Tukee 255 esiasetettua asentoa (kaukosäädin on asetettu 10 esiasetettuun asentoon).
- Seinäkiinnike sisältyy hintaan.

Audio-Professional



PTZ570

HD- PTZ-kamera

Audio-Professional



Mallivaihtoehdot:

PTZ570-12

Optinen zoom: 12x zoom, f=3,9~46,8 mm

Katselukulma: 6,3° (tele), 72,5° (laajakulma)

AV: F1,8–F2,4


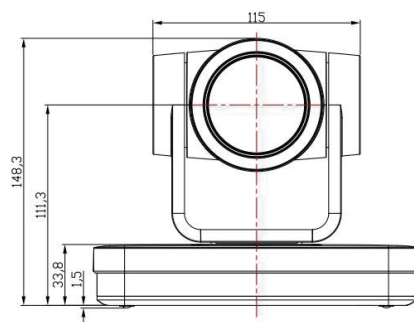


PTZ570-20

Optinen zoom: 20x zoom, f=5,2~110 mm

Katselukulma: 3,3° (tele), 54,7° (laajakulma)

AV: F1,6–F3,5

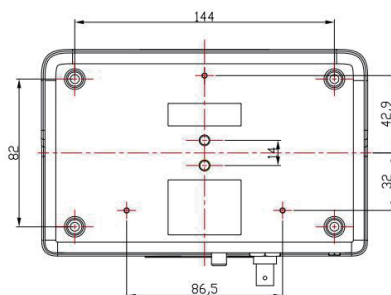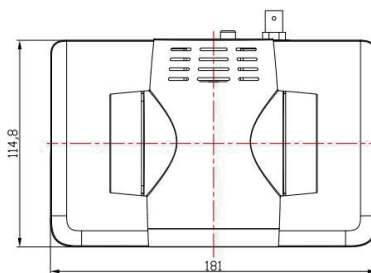

Tekniset tiedot:

Anturi: 1/2,8 tuuman korkealaatuinen HD CMOS -anturi

Teholliset pikselit: 16:9, 2,07 megapikseliä

Minimivalaistus: 0,5 luksia (F1,8, AGC päällä)

DNR: 2D- ja 3D-DNR

Valkotasapaino: Automaattinen / Manuaalinen / Yhden painalluksen tarkennus /

3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K

Tarkennus/Aukko/Elektroninen suljin: Automaattinen/Manuaalinen/Yhden painalluksen tarkennus

Iris: Automaattinen/Manuaalinen

Suljin: Automaattinen/Manuaalinen

BLC: PÄÄLLÄ/POIS

WDR: POIS/Dynaaminen tasonsäätö

Videon säätö: Kirkkaus, Väri, Kylläisyys, Kontrasti, Terävyys, Mustavalkotila, Gammakäyrä

Signaali-kohinasuhde: ≥ 50 dB

Videoliitännät: HDMI, LAN (POE), USB 3.0 (Type B -yhteensopiva) USB 2.0), A-IN, RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (yhteensopiva RS485:n kanssa), valintakoodi, virtakytkin

Videolähtö: HDMI, SDI, LAN, USB 3.0

Videovirta: Kaksoisvirtalähtö

Videon pakkausmuoto: LAN-liitäntä: H.265, H.264, Kaksoisvirtalähtö USB 3.0 -liitäntä:

YUY2, MJPEG, H.264, NV12, H.265 (päävirta) YUY2, MJPEG, H.264, NV12 (apuvirta)

Äänituloliitäntä: Kaksoisraitainen 3,5 mm:n lineaarinen tulo

Äänilähtöliitäntä: HDMI, SDI, LAN

Äänen pakkausmuoto: AAC

LAN-portti: 10M/100M/1000M mukautuva Ethernet-portti, tuki POE:lle, ääni- ja videolähtö

Verkkoprotokolla: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, tuki verkko VISCA-ohjausprotokolla

Tukee etäpäivitystä, etäudelleenkäynnistystä ja etänoilausta Ohjausliitäntä: RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (yhteensopiva RS485:n kanssa)

Ohjausprotokolla: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, tiedonsiirtonopeus: 115200/9600/4800/2400 bps

USB-tiedonsiirtoprotokollat: UVC, UAC

Virtaliitäntä: HEC3800-pistorasia (DC12V)

Tulojännite: DC12V $\pm$ 10 %

Sähkövirran tulo: Enintään: 1 A

Virrankulutus: Enintään: 12 W

Panoroinnin/kallistuksen kierto: $\pm 170^\circ$, $-30^\circ \sim +90^\circ$

Panoroinnin ohjausnopeus: 0,1–100°/s

Kallistuksen ohjausnopeus: 0,1–45°/s

Esiasetusnopeus: Panorointi: 100°/s, kallistus: 45°/s

Esiasetusten lukumäärä: 255 esiasetusta (10 esiasetukset kaukosäätimellä)

Mitat: 181 mm x 115,5 mm x 150 mm

Paino: 1,38 kg

Pakkaus: 12 V / 1,5 A virtalähde, RS232-ohjauskaapeli, USB 3.0 -liitäntäkaapeli, kaukosäädin, käyttöohje