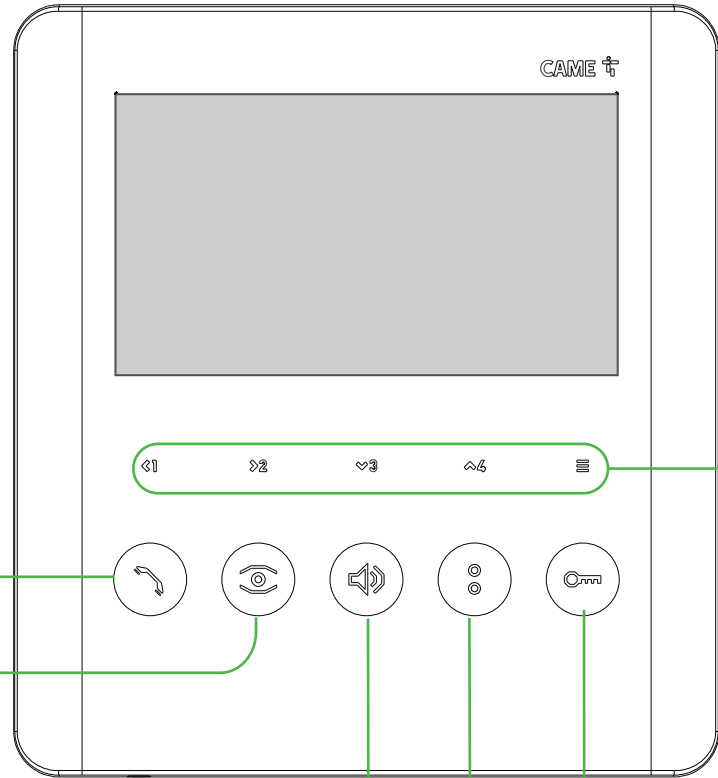


Hands-free Videovastauskoje

Puheluun vastaus ja lopetus

Ovikameran näkymän katselu
tai
automaattinen ovenaukaisu
(pitempi painallus ja valkoinen valo päällä)

Soittoäänen voimakkuus*
(punainen valo päällä mykistetty)
*Pidempi painallus >ohjelmointitila
>lyhyt painallus palauttaa takaisin


Lisätoimintapainike (ei yleensä käytössä)

Oven avaus (paina lyhyesti, ovi ei aukea jos painat jatkuvasti)

Painikkeet kuvan säädöille ja sisäpuhelintoiminnalle (ks.laajempi käyttöohje:
https://www.avalarm.fi/ovipuhelin_-_dokumentit)

PLX Wifi

1. Aloita lataamalla Came Bpt:n VideoEntry-sovellus Google Play- tai Apple App Storesta.
-<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.came.videoentry&hl=en>
-<https://apps.apple.com/gb/app/videoentry/id1222630906>
2. Käynnistä sovellus ja myönnä sovellukselle sen pyytämät käyttöluvat ja oikeudet.
3. Navigoi sovelluksessa: [Settings -> Receiver Configuration] ja aloita ohjattu asennus.
4. Käynnistä WiFi PLX V-vastauskojeen verkkotoiminto ja valitse [Konfiguraatio VideoEntry-sovelluksella]

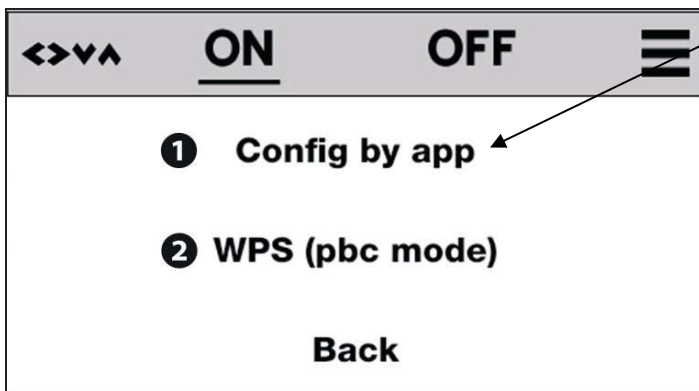

5. Seuraa VideoEntry-sovelluksen antamia ohjeita.
 - Liity älypuhelimella WiFi PLX V:n verkkoon (oman PLX V:n sarjanumero löytyy vastauskojeen alareunasta, tai kojeen INFO-valikosta. Se muodostaa osan SSID:stä)
 - Syötä WiFi PLX V:n näytölle ilmestyvä koodi älypuhelimien sovellukseen
 - Valitse kodin wifi-verkko älypuhelimella seuraavassa osiossa
 - Kun yhteydet on muodostettu, valitse [Settings->Account->Configure your account] ja 'Automatic' VideoEntry-sovelluksesta.
 - Valitse Select your Plant-osiosta oma WiFi PLX V ja paina "continue. Jos listassa ei ole omaa kojetta paina "Search plants"
 - Ohjattu asennus rekisteröi puhelimen vastauskojeeseen. Kun älypuhelimien näytölle ilmestyy "Plant Succesfully Loaded", asennus on valmis.

Video ohjelmoinnista: <https://www.came.com/global/en/plx-video-wifi>, tai skannaa QR-koodi

